全自動血圧計
TM-2656VPW

Technology You Can Trust

A&D Medical

診之助
Shinnosuke

株式会社エー・アンド・デイ

より正確な血圧測定のために・・・
いくつかのこだわりを“かたち”に

賢い Smart

優しい Soft

拡張性 Scalable

正確な血圧測定で、“診”断を“助”ける

計測器メーカが創る”高性能・高耐久性”を実現

業界初！ *診之助だけ*

※当社、調査による

気圧・気温計搭載

血圧は、常に変動しています。
体調の変化は、自然界の影響も多く受けています。
その中でも、急激な気温、気圧の変化は、脳卒中や、心筋梗塞を引き起こす要因としても報告されています。
TM-2656VPWには、気温計、気圧計を搭載し、血圧測定結果と一緒にプリントアウトできます。
「心筋梗塞・脳卒中予報」注意すべき自然環境変化もアドバイスいたします。

（監修：広島県医師会・心筋梗塞予報委員会）

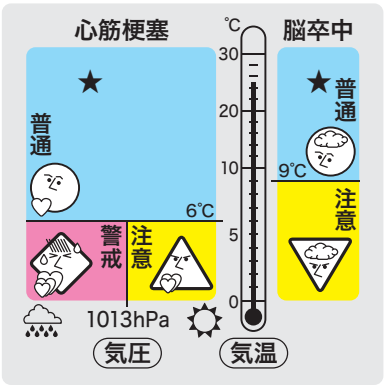

★：現在　気温・気圧　<監修>広島県医師会　心筋梗塞予報委員会

※ 気温・気圧グラフ印字「心筋梗塞・脳卒中予報」について
広島県における心筋梗塞、脳卒中の発症例と気象条件の関係を調査研究した文献をもとに、本機周辺の現在気温、現在気圧とのグラフを次の条件で印字します。本予報（条件）について他県すべてにおいて該当するものではありません。

心筋梗塞（警戒域）：一日の平均気温6℃未満・平均気圧1013hPa 未満
心筋梗塞（注意域）：一日の平均気温6℃未満・平均気圧1013hPa 以上
脳卒中（注意域）：一日の平均気温9℃未満
［文献］松村誠　：広島医学57巻5号（2004年5月）「心筋梗塞予報」
松村誠　：第92回日本循環器学会中国・四国合同地方会
「心筋梗塞・脳卒中予報」

表示反転モード（健診モード）

通常モード

表示反転モード

左右測定に適した
デュアルスタートスイッチ

「血圧測定へのこだわり」

操作音声ガイダンス

測定中脈拍同期音

IHB機能 ※ Irregular Heart Beat：不規則脈

血圧測定中に脈間隔を測定、脈の揺らぎを監視しています。
脈間隔は、血圧とのかかわりが強く、脈の揺らぎによって、血圧が変動し、本来の血圧値がつかめない場合があります。脈の揺らぎは、ストレス・運動不足・疲労などの生理的な要因で起こるものから、心臓病や自律神経、甲状腺の疾患によるものまで、様々な原因で起こります。ほとんどの方は、毎日数回は発生しています。

※ 測定中の脈間隔の平均から±25%以上差のある脈をIHBと判定します。





ノーマル印字

架台の特長 TM-ST500 ＊特許申請中

専用架台を合わせてデザインしました。

正確に測定するために・・・

- 血圧測定時の腕の高さおよび角度の調整が可能。
- 左右のどちらの腕でも測定が可能。
- 車椅子でも測定しやすいデザイン。

左右へ60°の回転が可能

上へ5°、下へ10°の傾きが可能

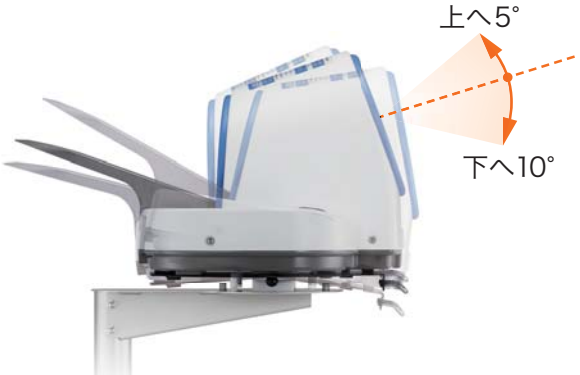

豊富な印字パターン

心筋梗塞・脳卒中予報印字

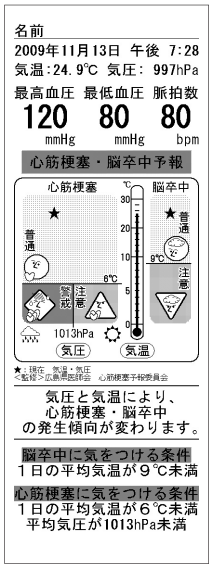

ガイドライン印字

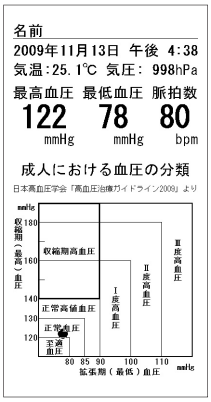

平均血圧印字

血圧脈波印字



ノーマル印字

使用集計印字



抗菌仕様(カフ内布)

■ 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2009」準拠印字

■ ビットマップイメージの取り込みも簡単

オプションの「外部入出力ユニットUSB(TM2656-02)」を利用してUSBメモリで取り込みが可能。



■ 被験者ID入力

バーコードリーダを接続して、被験者IDの印字も可能。外部出力も可能です。

フルオープンプリンタ

用紙交換がとてもしやすいフルオープンプリンタ搭載。
紙詰まりも殆どありません。

人検知センサ搭載

測定者が機器に近づくと、
スタンバイモードとなり、機器の両側に配置された「スタート・ストップ」スイッチが青く点滅し、操作をサポート。

非常停止スイッチ

測定中にもしも気分が悪くなったような場合に、このスイッチを押せば、すべての機能が緊急停止し、腕帯の締めつけを解除します。

コミュニケーション

拡張性・ネットワーク対応

2種類の外部入出力ユニット(オプション)をご用意
さらに広がるネットワーク

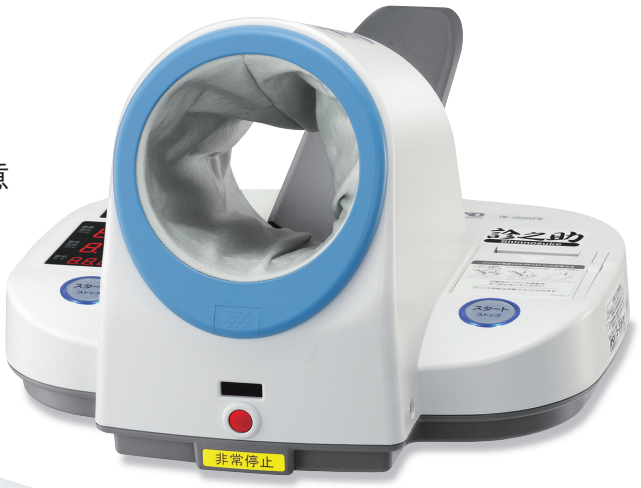



FeliCa
リーダーライター

健診アダプタ
AD-6903A

健診システムとの連携も可能

健診データ収集アダプタと接続して、
各種健診システムとの連動も可能です。

バーコードリーダ

カードリーダ



外部入出力ユニットRS
TM2656-01



外部入出力ユニットUSB
TM2656-02

個人ID入力

バーコードリーダ、カードリーダと
接続して、個人IDの印字が可能
※弊社指定のリーダに限ります。

ID: 23456789ABCDEFGH
名前
2009年11月12日 午後 9:08
気温:25.9℃ 気圧:1010hPa
最高血圧 最低血圧 脈拍数
120 mmHg 76 mmHg 80 bpm

全自動身長体重計
AD-6228AP

名前
2009年11月16日 午後 4:39
気温:24.4℃ 気圧:1006hPa
身長: 172.5 cm
体重: 65.5 kg BMI: 22.0
最高血圧 最低血圧 脈拍数
122 mmHg 78 mmHg 79 bpm
A&D Medical エー・アンド・デイ

弊社製の身長体重計、体重計データ連携

TM-2656VPWの内蔵プリンタで
血圧測定データと一緒に身長体重計などの
測定データも印字できます。
※接続できる計測器については、弊社へお問い合わせください。

無線通信機能付き(Bluetooth内蔵)

※通信モジュール(TM2656-04)が必要です。
ご注文の際は、コンティニュアモデルとご指定ください。

血圧計にBluetoothモジュールを搭載。
血圧を測定後、自動的にアクセスポイントへ測定日時や測定値のデータを送信します。
Bluetooth通信は情報のセキュリティ、信頼性に優れており、種々の健康管理システムの測定器として最適です。

Bluetooth内蔵

Continua CERTIFIED
コンティニュアV1デザインガイドライン準拠

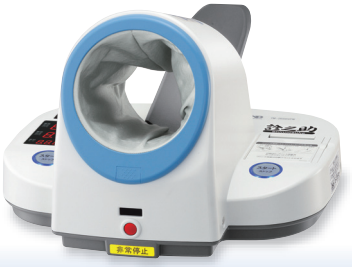

送信

送信内容
- 最高血圧値
- 最低血圧値
- 平均血圧値
- 脈拍数
- 測定日時

アクセスポイントへ
自動送信

受信
コンティニュア対応機種

PC
携帯端末PDA
スマートフォン
中継器

仕様

型名	TM-2656VPW
測定方式	オシロメトリック法
圧力検出	静電容量式圧力センサー
表示範囲	圧力:0～300mmHg　脈拍:30～200拍／分
精度	圧力:±3mmHg　脈拍:±5%
表示方法	LED
印字機能	サーマルプリンタ方式　紙幅58mm(専用紙)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	60VA
外形寸法	424(W)×304(H)×360(D)mm
重量	約7.5Kg
気温表示	0～50℃
気圧表示	700～1060hPa
IHBマーク	LEDおよび印字にてお知らせ
音声案内	操作案内
脈検知音	測定中、脈拍検知にて同期音発生
人検知センサ	省電力状態より、人検知にてスタンバイ状態
盗難防止	Kensingtonセキュリティースロット付
付属品	説明パネル、電源ケーブル、プリンタ用紙、接地アダプタ、 カフ内布(本体取付済)、スクリベット、腕載せ台、添付文書、取扱説明書
一般的名称	医用電子血圧計
販売名	全自動血圧計　TM-2656シリーズ
JMDNコード	16173010
承認番号	221AHBZX00019000
医療機器の分類	管理医療機器　特定保守管理医療機器
電撃保護形式	クラスⅠ
電撃に対する 保護の程度	NIBP:B形装着部
EMC適合	IEC60601-1-2:2007
JIS規格	JIS T 1115:2005
JANコード	4981046701440
商品コード	TM2656VPW-JC
標準価格	¥370,000(税抜)

① 可動式専用架台

② ガスバネ椅子(固定足)

③ プリンタ用紙(5巻入り)

④ カフ内布

⑤ 外部入出力ユニットRS


⑥ 外部入出力ユニットUSB

⑦ フットスイッチ


⑧ FeliCaリーダーライター

⑨ 電源ケーブル

⑩ RS232Cケーブル

オプション・消耗品

No.	品名	商品コード	JANコード	標準価格
①	可動式専用架台	TM-ST500	4981046712712	¥39,500(税抜)
②	ガスバネ椅子(固定足)	TM-STA001	4981046712729	¥16,000(税抜)
③	プリンタ用紙(5巻入)	AX-PP147-S	4981046711340	¥ 5,000(税抜)
④	カフ内布	AS-134000550-S	4981046713009	¥ 3,500(税抜)
⑤	外部入出力ユニットRS	TM2656-01	4981046712736	¥46,000(税抜)
⑥	外部入出力ユニットUSB	TM2656-02	4981046712743	¥47,000(税抜)
⑦	フットスイッチ	AX-SW135	4981046712125	¥12,000(税抜)
⑧	FeliCaリーダーライター	AS-UFT-N102S(WS)a	4981046712781	¥80,000(税抜)
⑨	電源ケーブル	AX-KO115	4981046712941	¥ 2,500(税抜)
⑩	RS232Cケーブル	AX-KO1869	4981046711890	¥ 8,000(税抜)

関連商品

血圧点検セットA
商品コード：TM-OP103
JANコード：4981046700481
標準価格：¥50,000(税抜)

定期点検サービス

and 安心サポートone

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター
0120-707-188
受付時間:月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

株式会社エー・アンド・デイ
本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815
製造販売業者:株式会社エー・アンド・デイ
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL:048-593-1434
http://www.aandd.co.jp

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

＊TM2656-ADJC-07-PR6-15900